


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - TRs/TR/TRa/TRd

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автотрансформаторные регуляторы скорости TRs/TR/TRa/TRd предназначены для регулировки подачи воздуха, устанавливаются в однофазных вентиляционных и отопительных аппаратах. Изготовлены для II класса изоляции и степени защиты IP54. Иаксимальная температура рабочей среды - 40°C, класс изоляции от тепла B(130°C). Изготовлены согласно директиву EN 61558-2-13.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

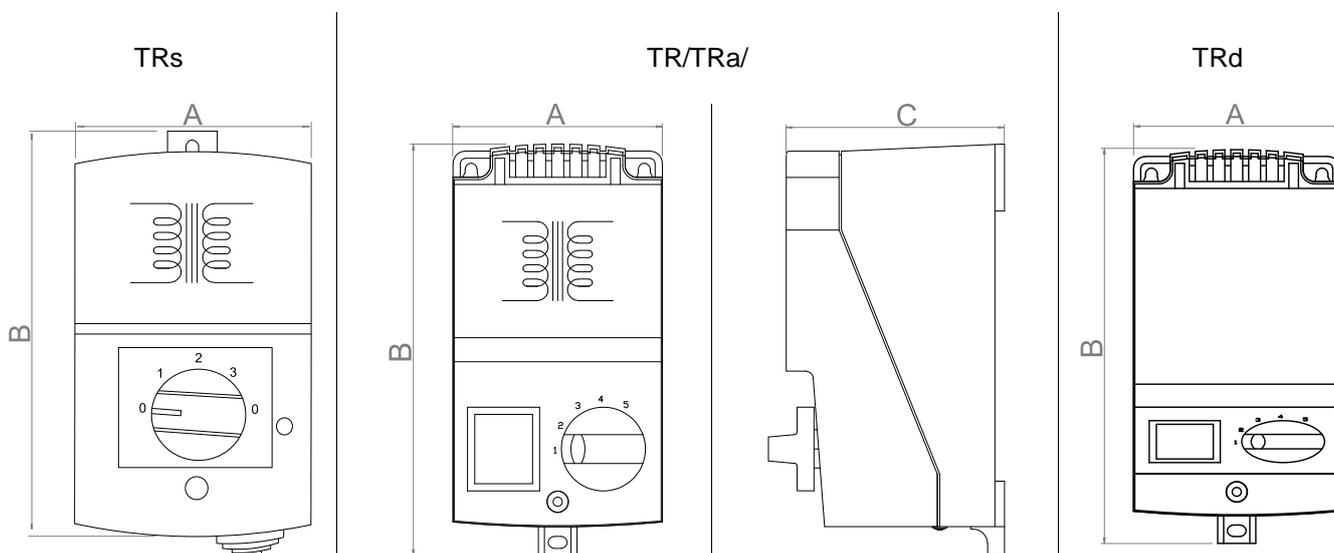

	Габариты [мм]			Установка	Вес [кг]	Питание	Степени регулировки				
	A	B	C				1	2	3	4	5
	U _r [V] / I _r [A]										
TRs	70	115	55	M4	0,6	230В/50Гц	110/0,6	-	170/0,6	-	230/0,6
TR	96	166	91	M4	1,5		115/1,5	135/1,5	155/1,5	180/1,5	230/1,5
TRa	96	166	91	M4	2,5		115/2,4	135/2,6	155/2,8	180/3,0	230/3,0
TRd	102	185	103	M4	2,7		115/3,3	135/3,3	155/3,3	180/3,5	230/3,5